Kurzanleitung

Sicherheitshinweise dem Produktsicherheits-Handbuch entnehmen

Die komplette Bedienungsanleitung ist online verfügbar.

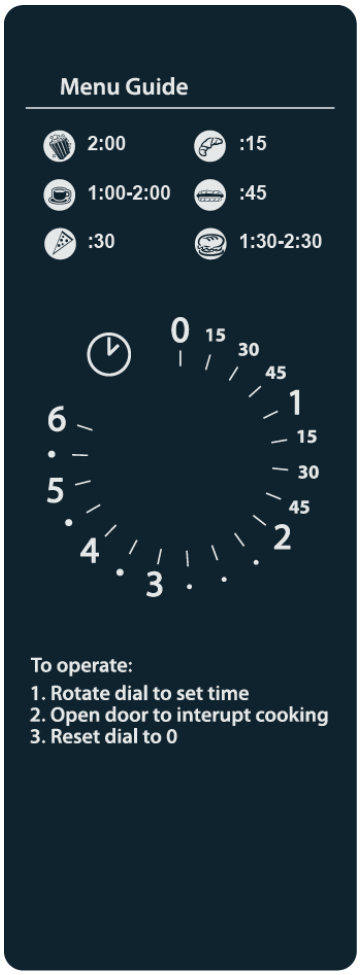

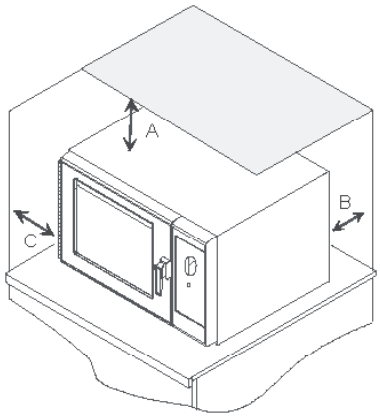

Einbauabstände zur Wand

A—Bei Modellen für den nordamerikanischen Markt (UL/CSA) an der Oberseite des Geräts mindestens 5,1 cm (2”) Abstand einhalten. Bei internationalen Modellen (50 Hz) an der Oberseite des Geräts mindestens 30 cm (12”) Abstand einhalten, um ausreichende Luftzirkula-tion um das Gerät zur Kühlung der elektrischen Bauteile zu gewährleisten. Andernfalls kann die Funktion des Geräts bzw. die Lebensdauer der elektrischen Bauteile beeinträchtigt werden.

B—An der Rückseite des Geräts mindestens 5,1 cm (2”) Abstand zwischen dem Luftaustritt und der Rückwand einhalten.

C—An den Seiten des Geräts mindestens 5,1 cm (2”) Abstand einhalten.



KEINEN Hochdruckreiniger verwenden

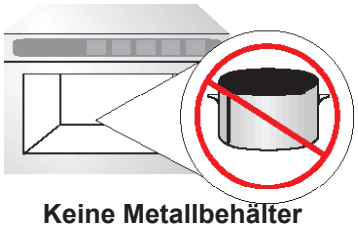

Keine Metallbehälter verwenden

Verwendung des Geräts (Mechanische Bedienung)

Aufwärmen

1. Die Gerätetür öffnen, das Essen in den Herd stellen und die Gerätetür schließen.
2. Den Zeitschalter im Uhrzeigersinn auf die gewünschte Einschaltdauer drehen.
   - Die Einschaltdauer kann auf maximal 6 Minuten eingestellt werden.
   - Das Gerät wird eingeschaltet und ein Countdown der Zeit erscheint.
3. Nach Ablauf des Countdowns wird die Mikrowellenenergie abgeschaltet und ein Signal ertönt.

Betrieb unterbrechen

Zum Unterbrechen des Betriebs die Gerätetür öffnen oder den Zeitschalter gegen den Uhrzeigersinn auf „0“ drehen.

Zum Wiederaufnehmen des Betriebs die Tür schließen und den Schalter drehen.

Einschaltdauer ändern und Fehler korrigieren

Die Einschaltdauer kann jederzeit während des Gerätebetriebs geändert werden. Hierfür den Schalter auf die neue Einstellung drehen. Zum Einstellen der Einschaltdauer auf Null den Schalter gegen den Uhrzeigersinn auf „0“ drehen.

Der Schaltvorgang dieses Mikrowellen-geräts kann auf der Speiseleitung Spannungsschwankungen verursachen. Unerwünschte Versorgungsspannungsbedingungen können den Betrieb dieses Geräts beeinträchtigen. Dieses Gerät ist für den Anschluss an ein Stromversor-gungssystem mit einer maximal zulässigen Systemimpedanz (Zmax) von **0,2 Ohm** am Anschlusspunkt der Stromversorgung des Anwenders vorgesehen. Der Anwender muss sicherstellen, dass dieses Gerät nur an ein Stromversorgungssystem angeschlossen wird, das diese Anforderung erfüllt. Hierfür muss der Anwender ggf. das örtliche Stromversorgungsunternehmen bzgl. der Systemimpedanz am Anschlusspunkt konsultieren.

Best.-Nr. 20037201
Überarbeitet 7/10

Komplette Produktdokumentation unter:
www.acpsolutions.com

© 2010 ACP, Inc.
Cedar Rapids, Iowa 52404